

## Congélateur



**LGUex 1500**  
MediLine


Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 1800

### A l'abri de l'explosion. Sous le plan de travail aussi

Le modèle Liebherr LGUex 1500 avec cuve intérieure antidéflagrante offre une capacité de congélation de 139 litres, avec une plage de température de -9 °C à -26 °C. Exécution avec double alarme et contact libre de potentiel, les températures les plus élevées et les plus basses sont à lire sur l'affichage pendant un maximum de 40 jours.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	139 l
Volume utile total	129 l
Consommation électrique par an	294 kWh
Frais d'énergie par an	€ 74,-
Niveau sonore	45 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour un espace non chauffé	Non
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	R600a
Puissance	1,0 A
La production de chaleur en kJ/h	330 kJ/h
La production de chaleur en Wh	92 Wh

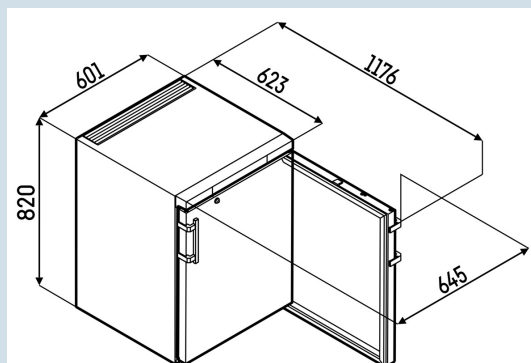

**LGUex 1500**  
MediLine

Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 1800

**Dimensions**

Hauteur	82 cm
Largeur	60,1 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	117,6 cm
Largeur porte ouverte à 90°	64 cm
Profondeur	61,8 cm
Sous-encastrable	Oui
Enchâssable	Oui
Adossable au mur	Oui
Hauteur intérieure	66,3 cm
Largeur intérieure	45,4 cm
Profondeur intérieure	45 cm
Hauteur d'encastrement	82,5(+4,5) cm
Largeur d'encastrement	60,5 cm
Profondeur d'encastrement min.	62 cm
Poids net / Poids brut	42 kg / 43 kg
Hauteur emballage	875 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	709 mm

**Congeler**

Système de congélation	Statique
Dégivrage congélateur	Dégivrage manuel
Plage de température congélation	de -9°C à -26°C
Tiroirs de congélation	3
Fluctuation maximale congélateur	3,3 °C
Gradient congélateur	6,6 °C
Dimensions tiroir congélateur en mm (h / l / p)	138 x 467 x 444 mm
Dimensions tiroir congélateur inférieur en mm (h / l / p)	175 x 467 x 285 mm
Nombre de plaques d'évaporateur	4
Matériau plateau compartiment congélation	Plaques d'évaporateur
Nombre de corbeilles	1
Nombre max. de corbeilles	4
Résistance tablettes de rangement du congélateur	24 kg
Nombre de tiroirs et leur hauteur	149 mm
Hauteur de compartiment maximale	149 mm

**Autre**

Design	HardLine-Design
Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	55 - 55
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	280 cm
Surface utile grille	450 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touche
Affichage de la température de	Compartiment congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte congélateur	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
Serrure	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
Mémoire températures MIN/MAX	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
Mémoire alarmes Alarmlog	Oui
Interface	RS 485
Contact sans potentiel	Oui
Caractéristique supplémentaire 1	Espace intérieur protégé contre les explosions

**Accessoires**

Cadre de raccordement en blanc	9592697	€ 389,00
Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Rails roulants	9590521	€ 79,00
Détecteur de température	9590145	€ 69,00