

## Réfrigérateur



**SRFvg 3501**  
Performance


Smart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2195

### Des performances optimales pour des coûts de fonctionnement minimes

L'intérieur facile à nettoyer, la poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture et la navigation intuitive dans le menu garantissent une utilisation confortable. Les fluctuations de température minimales garantissent la qualité des substances sensibles, et l'éclairage LED au plafond offre une visibilité optimale, ce qui permet de refermer la porte rapidement. Les températures min/max sont enregistrées et peuvent être consultées pendant 42 jours. En cas de dysfonctionnement, la fonction SafetyDevice +2 °C empêche les produits stockés de geler.

Carrosserie / Couleur porte	Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier	Acier
Matériau de la porte/ du couvercle	Acier
Volume brut total	344 l
Volume utile total	261 l
Consommation électrique par an	226 kWh
Frais d'énergie par an	€ 57,-
Niveau sonore	48 dB(A)
Classe climatique	7
Convient pour une température ambiante de	de +10°C à 35°C
Réfrigérant	+5 °C
Puissance	R600a
La production de chaleur en kJ/h	2 A
La production de chaleur en Wh	288 kJ/h
	80 Wh

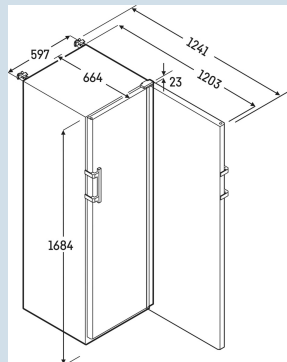

SRFvg 3501  
PerformanceSmart  
Device  
ready

Prix de vente conseillé € 2195

**Dimensions**

Hauteur	168,4 cm
Largeur	59,7 cm
Profondeur porte ouverte à 90°	120,8 cm
Profondeur	65,4 cm
Hauteur intérieure	146 cm
Largeur intérieure	46 cm
Profondeur intérieure	42,3 cm
Poids net / Poids brut	59 kg / 65 kg
Hauteur emballage	1720 mm
Largeur emballage	615 mm
Profondeur emballage	725 mm

**Réfrigérer**

Plage de température réfrigération	de +3°C à +16°C
Fluctuation maximale réfrigérateur	3,1 °C
Gradient réfrigérateur	5 °C

Système de dégivrage réfrigérateur	Dégivrage auto
Système de réfrigération	Dynamique
Tablettes de rangement	5
dont réglable(s) en hauteur	4
Matériau tablette de rangement	Plastifié
Résistance tablette de rangement	45 kg

**Autre**

Matériau de la cuve intérieure	Plastique blanc
Résistance d'isolation boîtier/porte	45/57
Porte à fermeture automatique à partir d'env.	Oui
Charnières de porte	Droite, réversible
Poignée	Poignée à levier antimicrobienne
Joint de porte changeable	Oui
Longueur câble d'alimentation	300 cm
Surface utile grille	423 mm
Affichage de la température	Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande	Touch
Position panneau de commande	Dans la porte
User interface	basic
Affichage de la température de	Compartiment réfrigérateur
Affichage de la température de la section réfrigérateur	extérieur digital
Alarme d'élévation de la température	Alarme de température optique et sonore
Alarme en cas de panne	Oui, également réglable via l'appli
Alarme en cas de panne	Après une panne de courant.
Alarme porte ouverte	Alarme sonore porte ouverte
Convient pour l'intégration réseau	Oui
Conduit pour détecteur de température extérieur	Oui
SafetyDevice +2°C	Oui
Serrure	Oui
Evacuation de l'eau de dégivrage	Oui
Pieds réglables en hauteur	2
Matériau pieds réglables en hauteur	Acier galvanisé
Calibrage	Calibrage à 1 point
	Oui
Limites d'alarme réglables	Oui
	2,5
	-2,1
	12
Interface	WLAN/LAN (en option)
Contact sans potentiel	Oui

**Accessoires**

Licence SmartMonitoring de 3 ans	7080648	€ 249,00
Jeu de roulettes	9080023	€ 204,44
Jeu de roulettes	9086926	€ 189,00
Jeu de pieds réglables en acier inox	9086924	€ 149,00
SmartModule CM006	6145269	€ 91,00
Grille	7113308	€ 45,00
Grille de fond blanc	7113312	€ 45,00
Tablette verre compl. + barre maintien	9293493	€ 44,64
Serrure complete A	7044066	€ 22,00
Serrure complete B	7044067	€ 22,00
Serrure complete C	7044068	€ 22,00
Serrure complete D	7044069	€ 22,00
Serrure complete E	7044070	€ 22,00
Rail de scanner 435 mm	7435208	€ 5,45